



Opstand loodrecht op het dak
1:25

Helling	A mm	B mm
15°	50	40
20°	55	45
25°	60	45
30°	65	50
35°	70	55
40°	75	60
45°	85	65
50°	95	75
55°	105	85



Doorsnede C-C
1:5

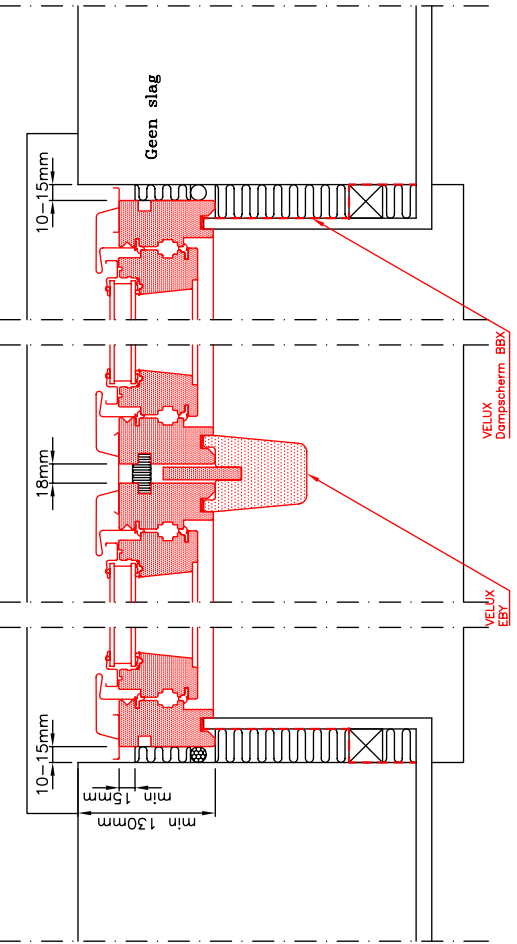

2 VELUX gevellementen VFE onder
2 VELUX dakvensters GGL in
pannedak (met onderbroken
goot), met speciaal gootstuk EFW
en hulpkeper EBY.
Kaderafstand: 18mm.

NOTA:
De afgebeelde dakconstructie is slechts als
richtlijn te beschouwen.
Montageaanwijzing op aanvraag.

Bij een doorlopende goot raden wij aan een
détailplan uit te tekenen, om te vermijden dat de
goot vóór de beglazing van het gevellement zou
lopen. In dit geval kan het nuttig zijn het
détailplan te gebruiken, met de loodstapbe in de goot.

Dorpel te plaatsen na het VFE gevellement.