


Helling	A mm	B mm
15°	50	40
20°	55	45
25°	60	45
30°	65	50
35°	70	55
40°	75	60
45°	85	65
50°	95	75
55°	105	85

Doorsnede C-C  
1:5

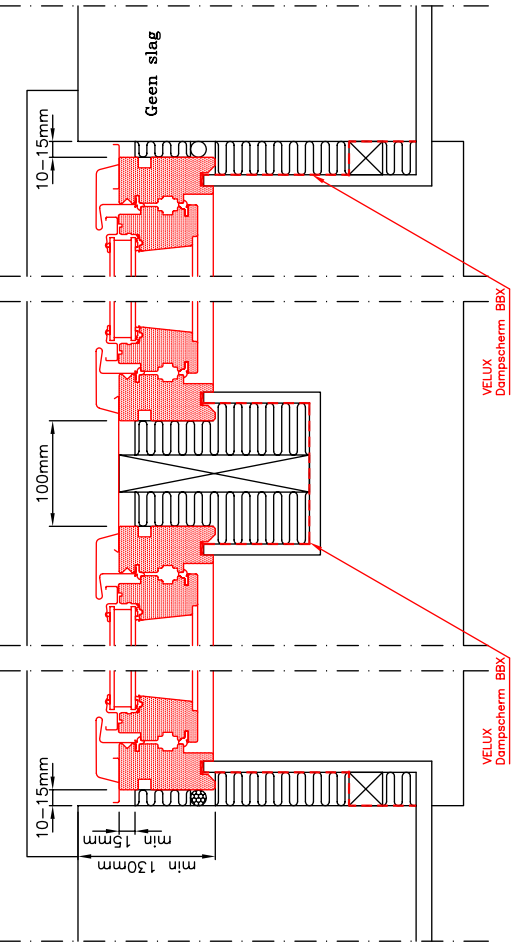

2 VELUX gevelelementen VFE onder 2 VELUX dakvensters GGL in pannendak (met onderbroken goot), met speciaal gootstuk EFW. Kaderafstand : 100mm.

NOTA:  
De afgebeelde dakconstructie is slechts als richtlijn te beschouwen.  
Montageaanwijzing op aanvraag.

Bij een doorlopende goot raden wij aan een detailplan uit te tekenen, om te vermijden dat de goot vóór de beglazing van het gevelelement zou lopen. In dit geval kan het nuttig zijn het detailplan te gebruiken, met de loodstijbe in de goot.

Dorpel te plaatsen na het VFE gevelelement.