



Nieuw


Platdakvenster

Voordelen

- Uitstekende isolatiewaarde van het geheel.
- Nauwelijks contactgeluid van bijvoorbeeld regen/hagel.
- Voorzien van een regensensor die het venster automatisch sluit bij de eerste regendruppels (enkel type CVP).
- Afstandsbediening op radiofrequentie (io-homecontrol®) met programmeerbare opening – sluiting en natuurlijke verluchting (enkel type CVP).

Karakteristieken

- Bestaat uit een vlakke PVC opstand, 15 cm hoogte, deels gevuld met isolerend polystyreen.
- Superisolerende dubbele veiligheidsbeglazing en afdekschelp.

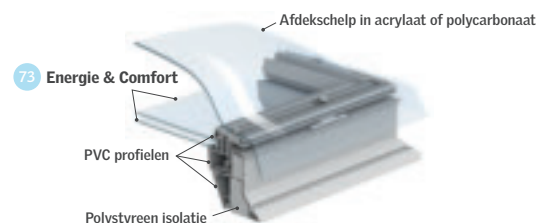

- U_w -waarde van het geheel: 1,4 W/m²K
- U-waarde vlakke opstand: 0,6 W/m²K
- U_g -waarde veiligheidsglas: 1,0 W/m²K
- Buiten de gebruikelijke reiniging vraagt het platdakvenster praktisch geen onderhoud. De afdekschelp en de buitenruit zijn enkel langs buiten bereikbaar.



Type CVP

Elektrisch geventileerd platdakvenster, de geïntegreerde motor en de bekabeling zitten verborgen in het kader. Opening tot 150 mm in 20 sec.



Type CFP

Vast platdakvenster, uit één stuk en kan niet geopend worden. Geschikt voor ruimtes waar enkel daglicht nodig is, of in combinatie met geventileerde vensters.




Afmetingen en prijzen

	060060	060090	080080	090090	100100	120120
Afmetingen - cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	100 x 100	120 x 120
Lichtoppervlakte - m ²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,70	1,07
Vast						
Acrylaat afdekschelp						
CFP S00 A (transparant) / B (opaal)	350,55 424,17	388,55 470,15	417,05 504,63	464,55 562,11	521,55 631,08	607,05 734,53
Polycarbonaat afdekschelp	Hoge slagvastheid en sterker materiaal. Antivandalisme bevestiging.					
CFP S00 C (transparant) / D (opaal)	362,32 438,41	403,65 488,42	436,67 528,37	500,95 606,15	569,53 689,13	680,59 823,51
Elektrisch						
Acrylaat afdekschelp						
CVP S01 A (transparant) / B (opaal)	762,68 922,84	799,80 967,76	827,63 1001,43	874,02 1057,56	929,70 1124,94	1013,21 1225,98
Polycarbonaat afdekschelp	Hoge slagvastheid en sterker materiaal. Antivandalisme bevestiging.					
CVP S01 C (transparant) / D (opaal)	774,45 937,08	814,90 986,03	847,25 1025,17	910,42 1101,61	977,68 1183,00	1086,75 1314,97
Opstand 15 cm						
	In optie: om een totale hoogte van 30 cm te bekomen. Leverbaar vanaf mei 2010.					
ZCE 0015	132,47 160,29	149,62 181,04	149,03 180,33	161,75 195,72	160,86 194,64	177,42 214,68
Elektrisch vouwgordijn						
FMG (zie hieronder)	208,00 251,68	211,00 255,31	216,00 261,36	220,00 266,20	224,00 271,04	234,00 283,14

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**

Bediening

Netstroom



Elektrisch vouwgordijn



Het elektrisch vouwgordijn kan op een CVP platdakvenster geplaatst worden. Een type KUX 100 EU bedienings-eenheid is nodig als u dit vouwgordijn op een CFP vast platdakvenster wilt plaatsen. In dit geval zal de bekabeling altijd zichtbaar zijn.